Conveyor TR

- Flexibles Conveyor TR
- Zwei Breiten - 60 oder 100 cm

www.tks-as.no

Conveyor TR

Der Conveyor TR von TKS ist ein flexibles Förderband, das in zwei Breiten erhältlich ist: 600 mm und 1000 mm. Der TR 600 ist in verschiedenen Längen von 3 bis 18 Metern lieferbar, der TR 1000 in Längen zwischen 3 und 10 Metern. Das Förderband eignet sich ideal für den Transport mittelschwerer Materialien, darunter folgende: Silofutter, Holz, Späne, Holzabfall, Kartoffeln, Zwiebeln, Wurzelgemüse, Pellets, Eis, Fisch usw.

Der Conveyor TR wird durch einen 2,2 kW Schneckengetriebemotor angetrieben, und TKS liefert je nach Bedarf sowohl manuelle als auch automatische Steuerungen für das Förderband.

Bei der Planung des Anbringungsortes für das Förderband ist es wichtig, dass Sie den Neigungswinkel nicht zu steil wählen. Sollten Sie Silofutter befördern wollen, darf der Winkel nie mehr als 35° betragen. Bei einem steileren Winkel kann das Futter zurückrollen und das Förderband blockieren.

Der TR Conveyor eignet sich optimal, um Futter ausgehend von einer einzelnen Befüllungsquelle, z. B. einem FeedMixer oder K2 CombiCutter, aufwärts in ein automatisches Fütterungssystem wie EasyFeed oder FeedBelt zu befördern.
Das Förderband kann mit ergänzendem Zubehör ausgestattet werden, unter anderem mit zusätzlichen Seitenwänden. Diese sind nützlich, wenn Sie jegliches Verschütten vermeiden möchten.
Bei Bedarf kann das Förderband von TKS auch mit Stützfüßen versehen werden, oder mit einer Aufhängung mit Kabel an der Decke.

Der Conveyor TR 1000 ist nützlich, wenn Sie das Förderband in einem 90°-Winkel zum Austritt eines Mixers einsetzen oder es in Längsrichtung mit einem K2-Gerät kombinieren möchten. Auf diese Weise können Sie den gesamten Futterstrom in einem Durchgang und ohne Unterbrechungen auffangen.

Das Förderband wird in Form von 1 m-Abschnitten geliefert, um den Auf- und Zusammenbau bei dem Benutzer vor Ort einfach zu gestalten. Außerdem ist es auf diese Weise einfacher, es zu einem späteren Zeitpunkt zu verlängern.

Conveyor TR

Conveyor TR:	**600 - 1000**
Bandbreite	600 mm / 1000 mm
Motornennleistung	2,2 kW
Bandgeschwindigkeit	1 m/s
Trägerhöhe	50 mm
Trägerabstand c/c	700 mm

Verfügbare Ausrüstung:
Stützfuß
Fülltrichter
Satz Seitenwände für 600 mm / 1000 mm

Conveyor TR

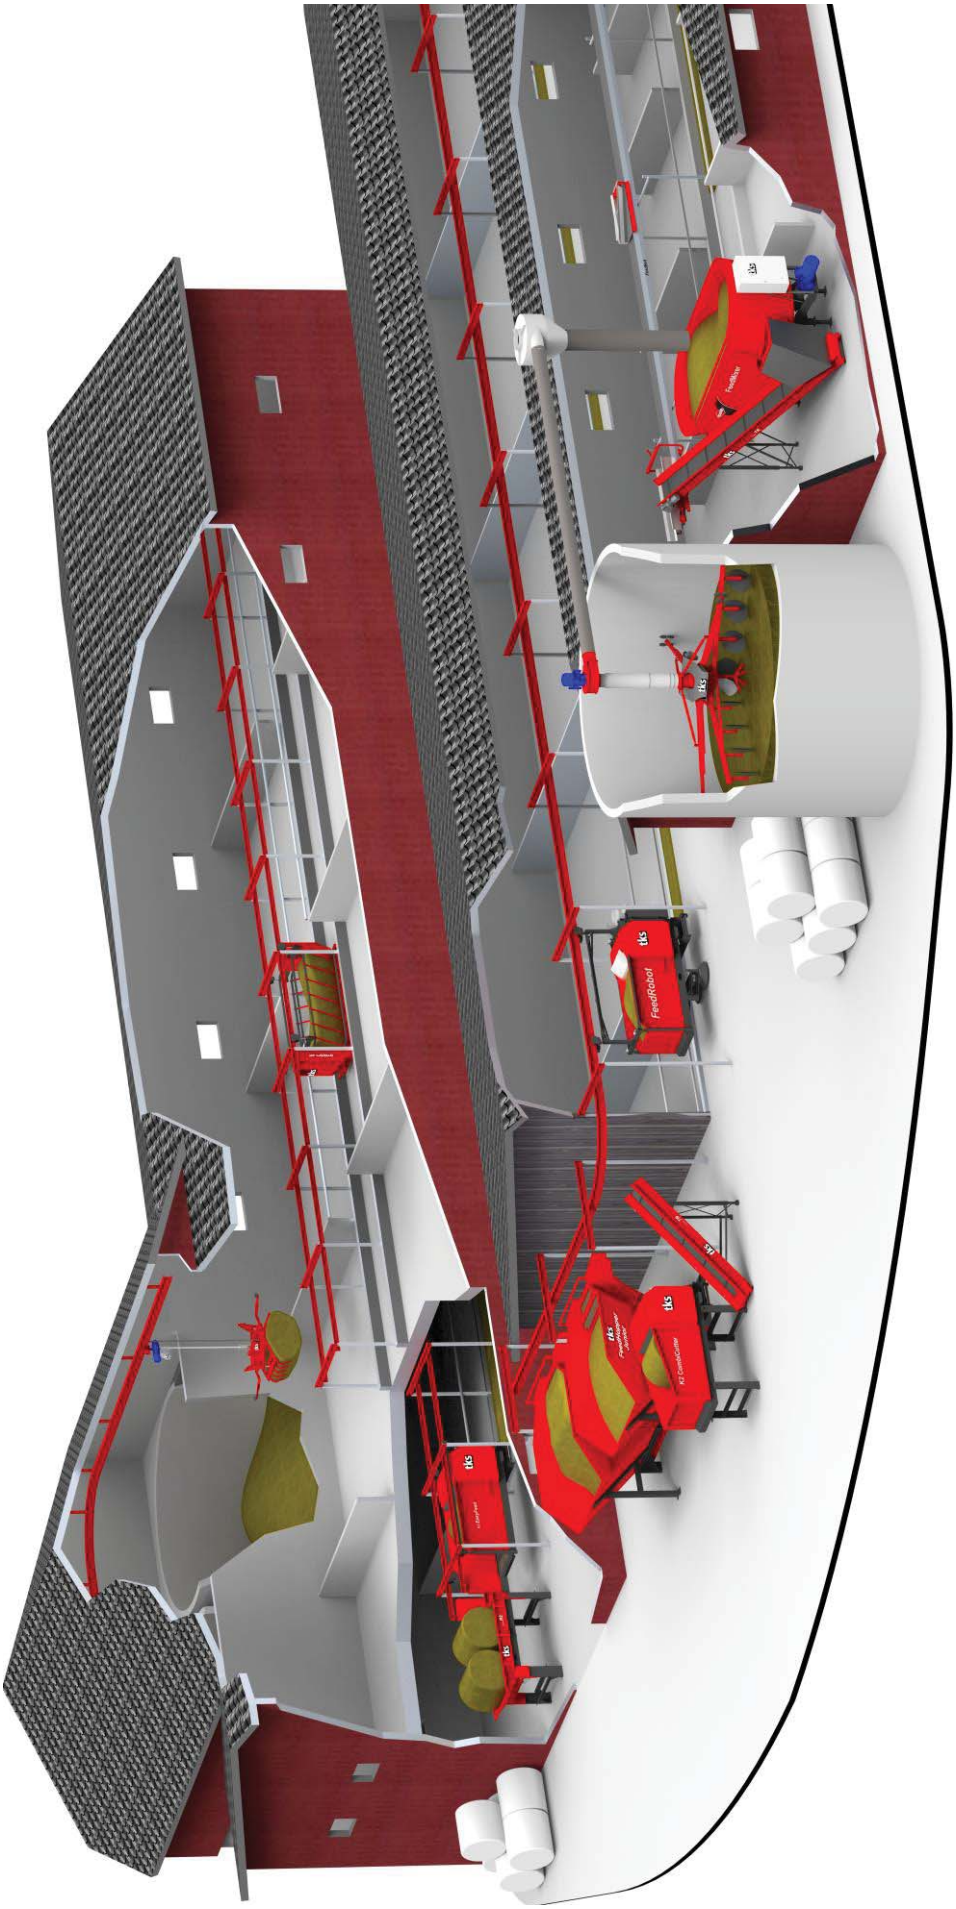

TKS AS, Kvernalandvn 100, N-4355 Kvernaland
Tel: +47 51 77 05 00
www.tks-as.no e-post: post@tks-as.no