Conveyor TR

- Flexible Conveyor TR
- Deux largeurs - 60 ou 100 cm

www.tks-as.no

Conveyor TR

Conveyor TR est un convoyeur flexible, disponible en deux largeurs, 600 mm et 1000 mm. Conveyor TR 600 peut être livré en longueurs de 3 à 18 mètres et le Conveyor TR 1000 est livré en longueurs de 3 à 10 mètres. Conveyor TR est idéal pour déplacer des matériaux de poids moyen tels que : fourrage ensilé, bois, copeaux, déchets de bois, pommes de terre, oignons, légumes-racines, granulés, fourrage ensilé, glace, poisson, etc.

Conveyor TR est entraîné par un moteur à vis sans fin 2,2 kW. TKS fournit aussi bien des commandes manuelles qu'automatiques pour le convoyeur, selon les besoins.

Lorsque vous planifiez l'emplacement d'un Conveyor TR, il est important que l'inclinaison ne soit pas trop raide. Dans le cas de fourrage ensilé, l'inclinaison ne doit jamais dépasser 35°. Si l'inclinaison est plus raide, l'alimentation peut revenir en arrière et le convoyeur s'obstruera.

Conveyor TR transporte de façon parfaite l'alimentation à partir d'une source de remplissage, par exemple le FeedMixer ou le K2 CombiCutter, et vers un distributeur d'aliments pour animaux, comme par ex. l'EasyFeed ou le FeedBelt.

Le convoyeur peut être équipé d'une gamme d'accessoires, y compris des panneaux latéraux supplémentaires. Ceux-ci sont utiles lorsque vous voulez éviter toute forme de gaspillage.
Le convoyeur TKS peut également, si nécessaire, être équipé de pieds de soutien, ou suspension avec câble au plafond.

Conveyor TR 1000 est utile lorsque vous voulez laisser un mélangeur à la perpendiculaire, ou si vous voulez l'avoir en parallèle avec un K2. Cela vous permet de collecter l'ensemble du flux d'alimentation et d'éviter les arrêts.

Conveyor TR est fourni en sections de 1 m pour faciliter l'assemblage chez l'utilisateur.
Cela facilite également l'extension de sa longueur ultérieurement.

Conveyor TR

Conveyor TR :	**600 - 1000**
Largeur du tapis	600mm / 1000mm
Puissance moteur	2,2 kW
Vitesse du tapis	1 m/s
Hauteur du transporteur	50mm
Distance de transporteur c/c	700mm

Équipement disponible :
Pied de soutien
Entonnoir de remplissage
Kit de côtés pour 600 mm / 1000 mm

Conveyor TR

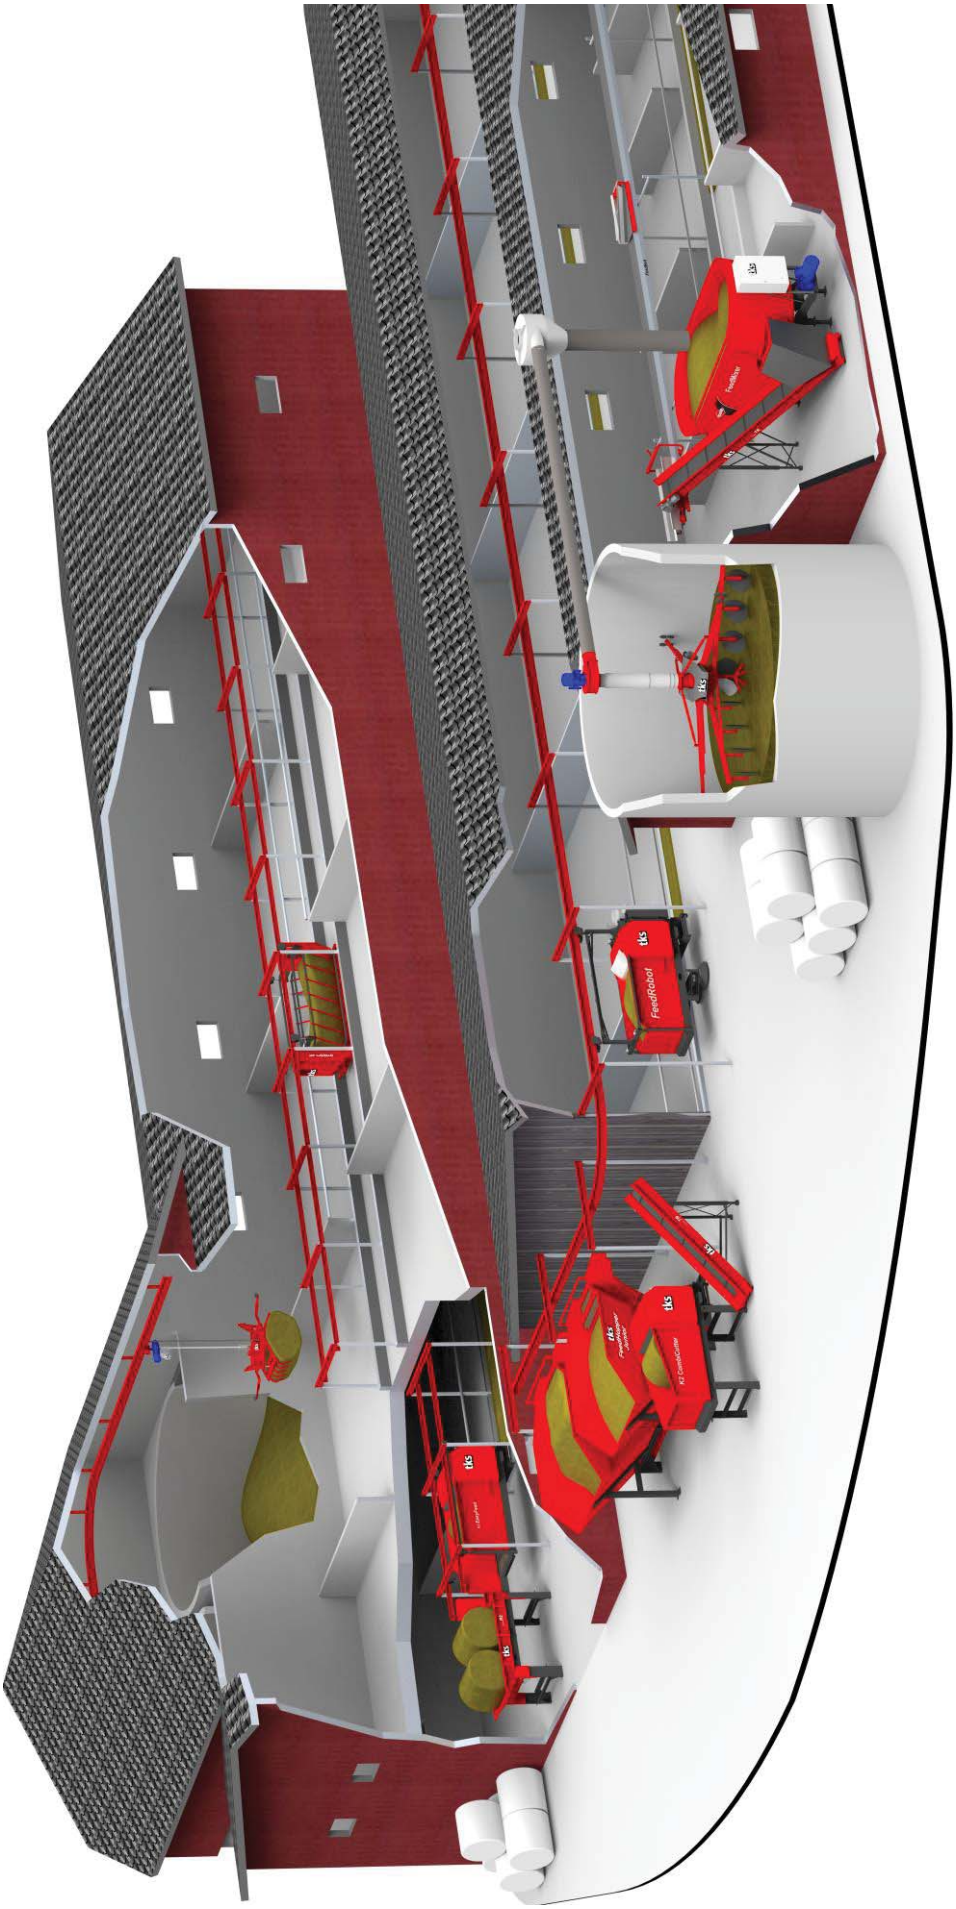

TKS AS, Kvernalandvn 100, N-4355 Kvernaland
Tel: +47 51 77 05 00
www.tks-as.no e-post: post@tks-as.no