Conveyor TR

- Fleksibel Conveyor TR
- To bredder - 60 eller 100cm

www.tks-as.no

Conveyor TR

Conveyor TR er en fleksibel transportør som leveres i to bredder, 600mm og 1000mm.
Conveyor TR 600 kan leveres i lengder fra 3-18meter og
Conveyor TR 1000 leveres i lengder fra 3-10meter
Transportøren passer utmerket for transport av middels tunge materialer som for eksempel: silofôr, ved, flis, treavfall, poteter, løk, rotfrukter, pellets, is, fisk m.m.

Tranportøren blir drevet av en 2,2kw snekkemotor, TKS leverer styringer til transportøren, både manuell og automatisk, alt etter behov.

Det som er viktig når en planlegger plassering av transportør er at vinklen ikke blir for bratt, når det gjelder silofôr, så bør den aldri overstige 35 °. Ved brattere vinkel vil fôret kunne rulle tilbake igjen og transportøren vil tette seg.

Conveyor TR passer perfekt der en skal transportere fôr fra en fyllekilde; som FeedMixer eller K2 CombiCutter og videre opp i en utfôringsenhet, som for EasyFeed eller FeedBelt.

Som tilleggsutstyr kan transportøren utstyres med ekstra karmer på sidene. Dette kan være aktuelt der en ønsker å unngå noen form for søl. Conveyor TR kan også utstyres med støttefot der dette er ønskelig, eller oppheng med vaier til tak.

Conveyor TR 1000 kan være bra å bruke der en skal gå 90 ° ut fra en mixer, eller dersom en ønsker å ha den i lengderetningen for en K2.
Da får en samlet med seg hel fôrstrømmen og en unngår stopp.

Transportøren leveres i 1 m seksjoner. Dette gjør monteringen enklere ute hos bruker, og lettere å endre lengden i etterkant.

Conveyor TR

Conveyor TR:	**600 - 1000**
Bandbredde	600 mm / 1000 mm
Motoreffekt	2,2 kW
Beltehastighet	1 m/s
Medbringerhøyde	50mm
Medbringer avstand c/c	700mm

Tilgjengelig utstyr:
Støttefot
Påfyllingstrakt
Karmsett for 600 mm / 1000 mm

Conveyor TR

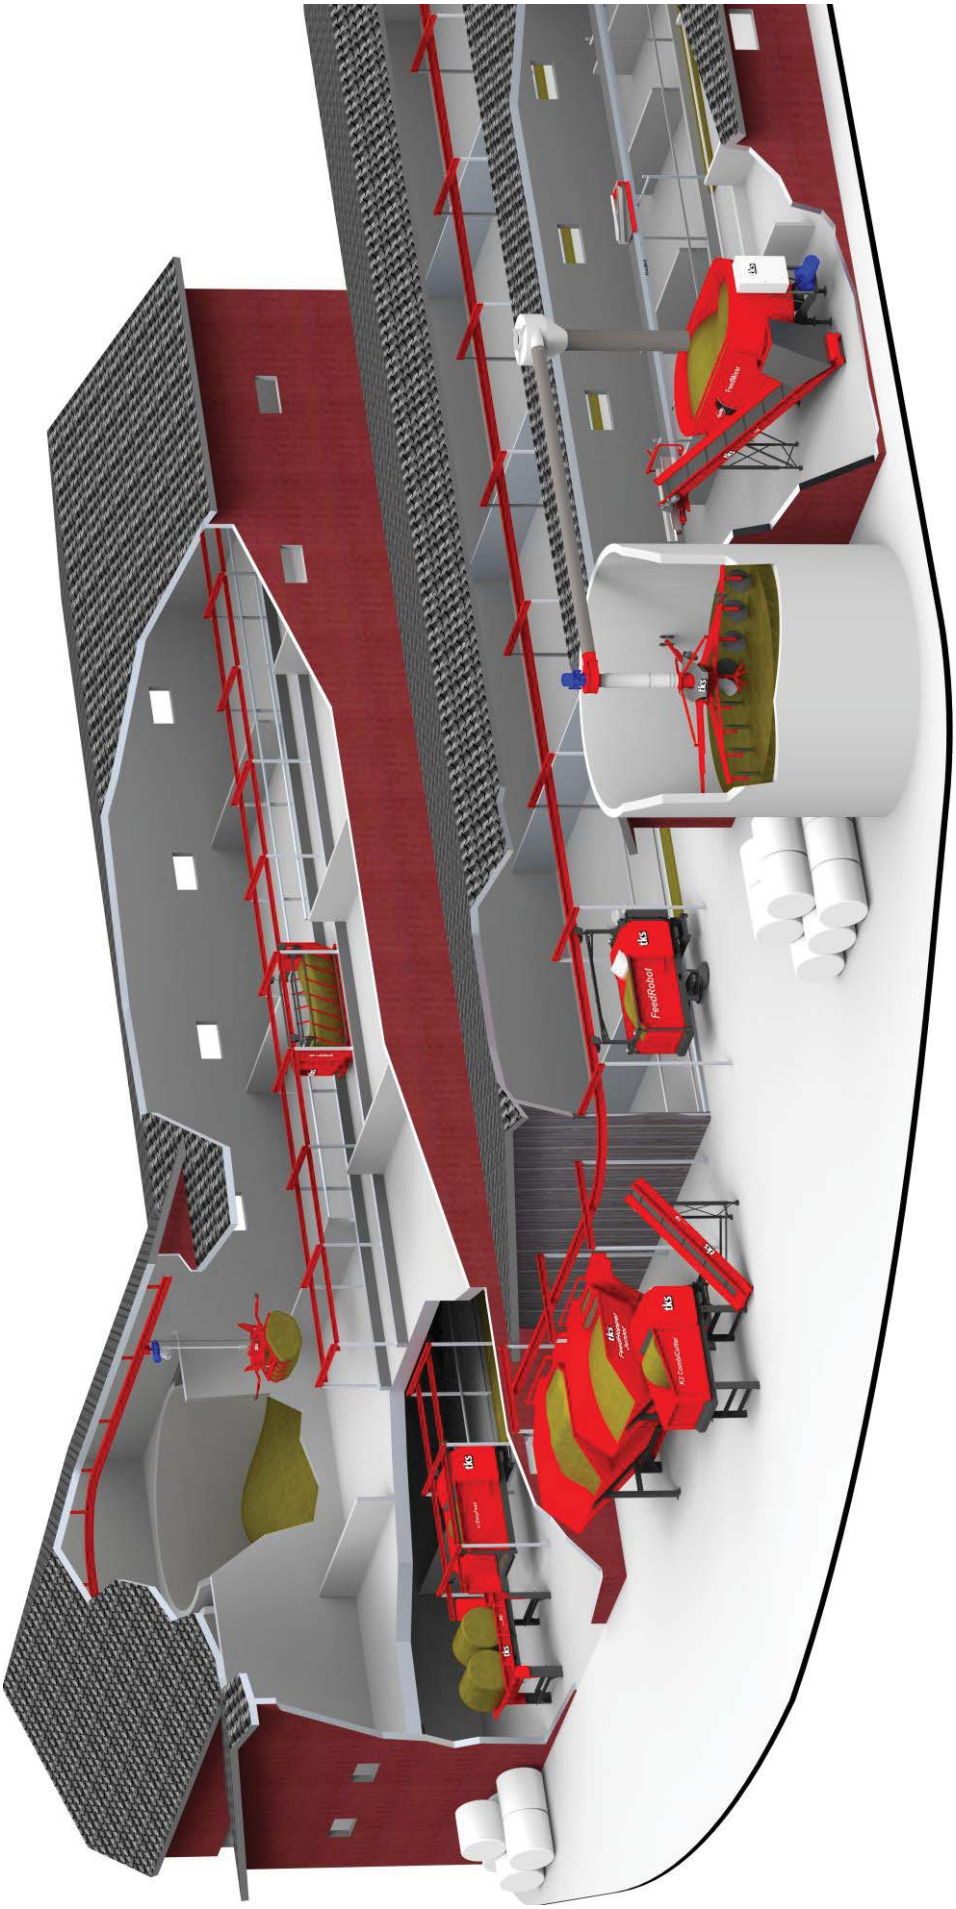

TKS AS, Kvernalandvn 100, N-4355 Kvernaland
Tel: +47 51 77 05 00
www.tks-as.no e-post: post@tks-as.no