

FÔRUTLEGGER *F2 KOMBI*


tkS

AGRI

www.tks-as.no



Fôrutlegger for silo og rundballer

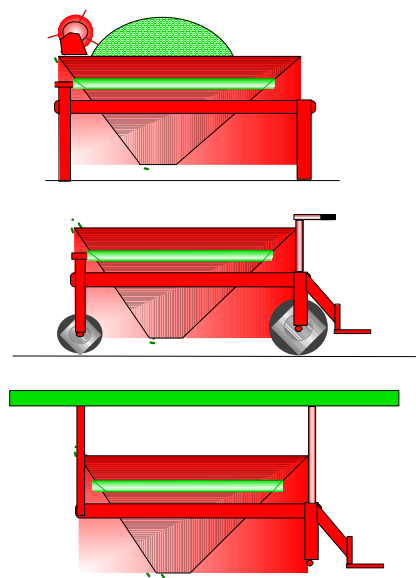

TKS F2 kombi leveres i stasjonær, hjulgående eller skinnemontert utgave.

TKS F2 Kombi er konstruert med tanke på riving og utfôring av alle typer fôr. F 2 kombi arbeider meget godt med rundballer, også av langt gras. Utmaterbeltet er plassert på motsatt side av førerplassen. Slik unngår man at utmatet materiale kommer i konflikt med drivhjulet under utfôring. F 2 kombi kjøres fremover til enden av fôrbrettet, og utmating skjer samtidig med at maskina rygges tilbake. På denne måten kan alle typer fôr rives og fordeles problemfritt.

TKS F2 kombi er en fleksibel fôrutlegger tilpasset små og mellomstore bruk. Kan bygges ut etter behov.



TKS F2 Kombi - spar tid og helse

TKS F2 KOMBI er aktuell fordi:

- Utbyggbar
- Stasjonær enhet - prisgunstig
- Tar alle typer grovfôr
- Tar liten plass
- Lang levetid



Plassbehov for TKS F2 kombi hjulgående

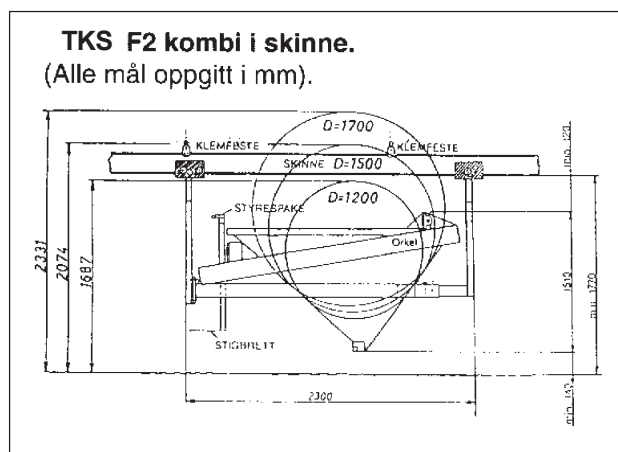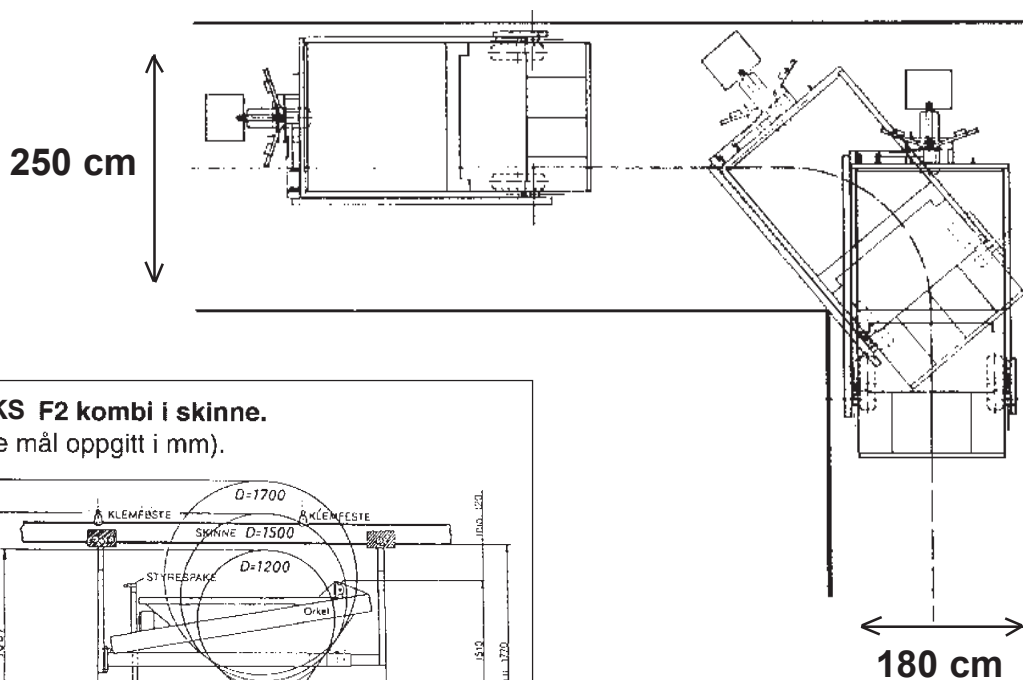

Tekniske data		
Kjørehastighet	m/min	26,7
Beholdervolum	m ³	1,5 - 2
Utmatingskapasitet	kg/min	320
Lengde	cm	335
Bredde	cm	150
Høyde	cm	167
Vekt	kg	790
Effektbehov	kw	5,5

Ekstrautstyr:

- Kabeltrommel
- Friksjonsbrems
- Styrehjul for kjøring i trange fôrganger
- Rotvekstplate
- Utføring h/v side
- Volumøkning (1m³)
- Alternative kjørehastigheter (17,8 eller 33,8 m/min)
- Styring med utveksling
- Doseringsvalse

Produsent:

Forhandler:

T. Kverneland & Sønner AS
4355 Kverneland
Tel. 51 77 05 00 Fax: 51 48 72 28